

PERGO Gold™

Premium Underlayment

INSTRUCTIONS:

- 1) Be sure the floor is clean and dry before installing underlayment. Pretest substrate for moisture emissions prior to installation of underlayment. Ensure that the underlayment seams will run perpendicular to the flooring seams.
- 2) Starting in a corner, install the first row of underlayment with the non "lip and tape" side up against the wall and the overlapping "lip and tape" side towards the open side of the room. The gold moisture barrier must be facing upward. Install the underlayment to the far wall and cut around any obstacles using a utility knife.
- 3) Align the second row of underlayment to the first row.
- 4) Flip the first row's overlapping lip onto the second row and secure it using the adhesive tape strip located on the overlapping lip. To activate the adhesive, remove the liner and apply hand pressure to seal the seams.
- 5) Repeat this process until the entire floor is covered and sealed. Ensure that all foam seams without the overlapping lip tape are sealed with underlayment seam tape (sold separately). It is not necessary to tape the outer perimeter of the room's underlayment. After underlayment installation is complete, install your flooring according to the manufacturer's instructions.

SPECIFICATIONS:

Dimensions:
3 mm thick x 4 ft wide x 25 ft long

Moisture Protection:
0.01 pounds/24 h/1,000 sq ft

Impact Sound Insulation:
IIC 71/STC 66/Delta 21

Thermal Insulation:
R-Value 0.53

Smoothing:
2.5 mm

Compression Strength:
> 15 PSI

Safety:
Odorless, non-toxic,
100% recyclable



PERGO Gold™

Contrapiso de primera calidad

INSTRUCCIONES:

- 1) Asegúrese de que el piso esté limpio y seco antes de instalar el contrapiso. Revise la humedad en un subsuelo de concreto antes de instalar el contrapiso. Asegúrese de que las uniones del contrapiso vayan de forma perpendicular hacia las uniones del piso.
- 2) Desde una esquina, instale la primera fila de contrapiso con el lado sin "rebordado y cinta" hacia la pared y el lado de "rebordado y cinta" que se superpone hacia el lado abierto de la habitación. La barrera dorada contra la humedad debe mirar hacia arriba. Instale el contrapiso hacia la pared más lejana y corte alrededor de los obstáculos con un cuchillo para uso general.
- 3) Alinee la segunda fila de contrapiso con la primera fila.
- 4) Coloque el rebordado de la primera fila que se superpone sobre la segunda fila y asegúrelo con la tira de cinta adhesiva que se encuentra en el rebordado que se superpone. Para activar el adhesivo, retire el forro y haga presión con las manos para sellar las uniones.
- 5) Repite este proceso hasta que todo el piso esté cubierto y sellado. Asegúrese de que todas las uniones de espuma sin la cinta del rebordado que se superpone estén selladas con cinta para uniones de contrapiso (se vende por separado). No es necesario colocar cinta en el perímetro exterior del contrapiso de la habitación. Después de completar la instalación del contrapiso, instale el piso según las instrucciones del fabricante.

ESPECIFICACIONES:

Dimensiones:
3 mm de espesor x 7,62 m de largo
x 1,21 m de ancho

Protección contra la humedad:
0,01 libras/24 h/1000 pies²

Aislamiento de sonido por impacto:
IIC 71/STC 66/Delta 21

Aislamiento térmico:
Valor R 0.53

Alisado:
2,5 mm

Resistencia de compresión:
> 15 PSI

Seguridad:
Es inodoro, no es tóxico,
100% reciclable



3 mm

100 SQ FT = 4 FT x 25 FT
9,29 m² = 1,22 m x 7,62 m

WORKS WITH ALL
FLOATING FLOORS*
Funciona con todos los pisos flotantes

PERGO Gold™



Funciona con la almohadilla adherida.
Mejora el rendimiento.

Premium Underlayment

Contrapiso de primera calidad



UNDERLAYMENT REQUIRED FOR ALL FLOATING FLOORS.
SE REQUIERE UN CONTRAPISO PARA TODOS LOS PISOS FLOTANTES

PERGO Gold™ also Enhances Performance for Floors with Attached Pad:
+ Increases thermal comfort and sound insulation.
+ Eliminates the need to purchase a moisture barrier.

PERGO Gold™ también mejora el rendimiento para pisos con almohadilla adherida:
+ Mejora la comodidad térmica y el aislamiento de sonido.
+ Elimina la necesidad de comprar una barrera contra la humedad.

Industry leading moisture protection & sound insulation

Protección contra la humedad y aislamiento contra el sonido líder en la industria



Ensures warmer, more comfortable floors.

Superior thermal insulation makes floors more comfortable for walking.

Hay que tener en cuenta que el aislamiento térmico también puede reducir el consumo de energía.



Superior moisture and vapor protection.

Vapor ridges channel moisture away while lip and tape provide a strong seal.

Mejor protección contra la humedad y el vapor. Los alfileres crean canales para desviar la humedad y la cinta y el borde proporcionan un sellado fuerte.



Sounds more like solid hardwood floors.

Superior walking noise reduction and impact sound insulation.

Al caminar sobre el suelo como si fuera un piso de madera dura sólida. Mejor aislamiento de ruido por el ruido de pisadas y aislamiento de impacto.



Easy to install! Smooths minor subfloor imperfections.

Our fan fold and 3 mm thickness make our underlayment easy to install while smoothing minor subfloor imperfections.

Para la instalación: A las 100 imperfecciones menores del sub suelo. El plegado en abanico y el grosor de 3 mm facilitan la instalación y suavizan las imperfecciones del sub suelo.




Increases the life of your floors.

Superior compression strength means sturdier joints, more stable floors and longer life.

Aumenta la vida útil de sus pisos. La fuerza de compresión superior garantiza juntas más firmes, pisos más estables y una vida más larga.

Este producto garantiza una protección superior contra la humedad y el vapor y un aislamiento de sonido superior. Este producto también suaviza las imperfecciones del sub suelo y proporciona un sellado fuerte. Este producto también proporciona una fuerza de compresión superior que garantiza juntas más firmes, pisos más estables y una vida más larga.

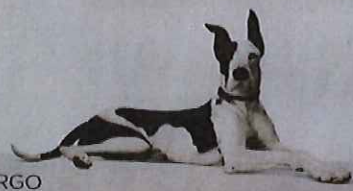

www.pergo.com | 1-800-33-PERGO



Easy to install fan fold

Pliegue en abanico fácil de instalar.



Easy to cut with a grid pattern

Fácil de cortar gracias al diseño cuadrado.



Easy to seal with pretaped sides

Fácil de sellar con cintas con cinta adhesiva.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

MADE IN THE USA

Ensure that all foam seams without the overlapping lip tape are sealed with underlayment foam tape. asegure hermetizar el espacio de espuma del producto sin cinta adhesiva con cinta adhesiva de espuma de aislamiento de sonido. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información sobre el uso de la cinta adhesiva de espuma de aislamiento de sonido.